



LÍNEA TERMOEFICIENTE

DOBLE MURO

DM27

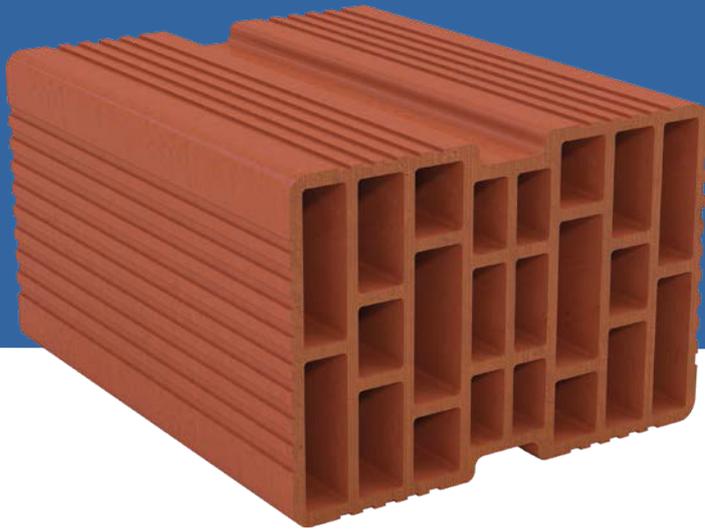

27x18x33

ANCHO ALTO LARGO



Cumplen con las reglamentaciones de acondicionamiento térmico vigentes a nivel nacional, provincial y CABA.

| | | |
|---|-------------------|------------|
| PESO | KG | 9.5 |
| CANTIDAD POR m2 | | |
|  MORTERO TRADICIONAL | U | 15 |
|  ADHESIVO | U | 16 |
| PESO POR m2 (CON ADHESIVO) | KG/M ² | 152 |
| CANTIDAD POR PALLET | U | 54 |
| PESO DEL PALLET | KG | 513 |

K W/m²K
MURO CON REVOQUES

K 0.61

Los ladrillos cerámicos huecos termoeficientes **DM27** colaboran con la construcción de edificios sustentables. Su diseño, con mayor número de celdas de aire, ayuda a conservar la temperatura de los ambientes más estable; consumiendo menos energía en climatización.

Permiten mejorar el comportamiento térmico de los muros sin necesidad de incorporar aislación térmica adicional.

Está comprobado que **mejoran la aislación térmica de los muros hasta en un 60%**, comparado con un muro construido con ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33cm., implicando importantes ahorros en las tarifas de gas y electricidad.



MAYOR AHORRO DE ENERGÍA



PRODUCTO SUSTENTABLE



DURABLES Y RESISTENTES



PRODUCTO IGNÍFUGO



MÁXIMA RESISTENCIA TÉRMICA



MÁS AHORRO DE ENERGÍA



MAYOR AISLACIÓN ACÚSTICA



AGILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN