



LÍNEA TERMOEFICIENTE

DOBLE MURO

DM27

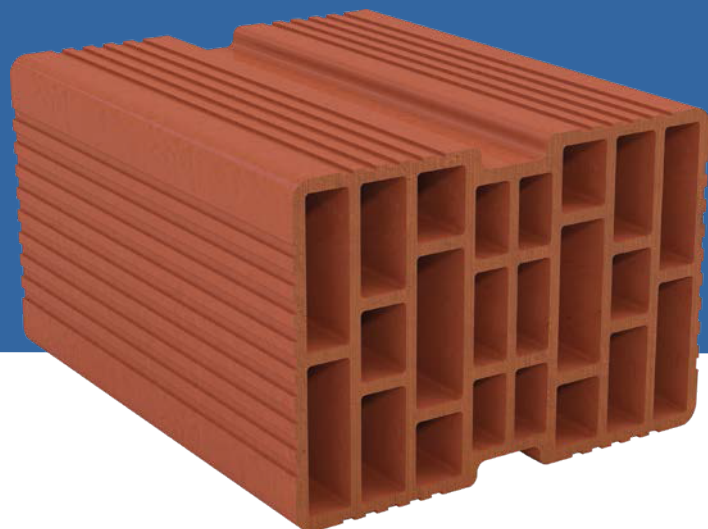

27x18x33

ANCHO ALTO LARGO



Cumplen con las reglamentaciones de acondicionamiento térmico vigentes a nivel nacional, provincial y CABA.

PESO	KG	9.5
CANTIDAD POR m ²		
 MORTERO TRADICIONAL	U	15
 ADHESIVO	U	16
PESO POR m ² (CON ADHESIVO)	KG/M ²	152
CANTIDAD POR PALLET	U	54
PESO DEL PALLET	KG	513

K W/m²K
MURO CON
REVOQUES

K 0.59

Los ladrillos cerámicos huecos termoeeficientes **DM27** colaboran con la construcción de edificios sustentables. Su diseño, con mayor número de celdas de aire, ayuda a conservar la temperatura de los ambientes más estable; consumiendo menos energía en climatización.

Permiten mejorar el comportamiento térmico de los muros sin necesidad de incorporar aislación térmica adicional.

Está comprobado que **mejoran la aislación térmica de los muros hasta en un 60%**, comparado con un muro construido con ladrillos cerámicos huecos de 18x18x33cm., implicando importantes ahorros en las tarifas de gas y electricidad.



**MAYOR
AHORRO DE
ENERGÍA**



PRODUCTO
SUSTENTABLE



DURABLES Y
RESISTENTES



PRODUCTO
IGNÍFUGO



MÁXIMA RESISTENCIA
TÉRMICA



MÁS AHORRO
DE ENERGÍA



MAYOR AISLACIÓN
ACÚSTICA



AGILIDAD EN LA
CONSTRUCCIÓN